

■ ИР-НУ



Описание. Решетка ИР-НУ по назначению и функциональности полностью повторяет решетку ИР-У. Единственным конструктивным отличием является накладной тип исполнения, ее рамка сделана без внешнего фланца. Решетка ИР-НУ накладывается на проем, либо полностью утапливается в проеме.


Инерционные решетки ИР-НУ выполняют роль обратного клапана, пропуская воздушные потоки в одну сторону. Жалюзи решетки закрываются под силой собственного веса при выключенном вентиляторе, защищая от атмосферных осадков вентиляционный канал. При производстве используется швеллер 40x40 мм

Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду.

Материалы изготовления. При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АД31 (ГОСТ 22233-2001). По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.

Варианты монтажа: 1. Крепление саморезами; 2. С помощью монтажной пластины; 3. С помощью монтажного уголка.

Варианты монтажа фасадных решеток накладного типа

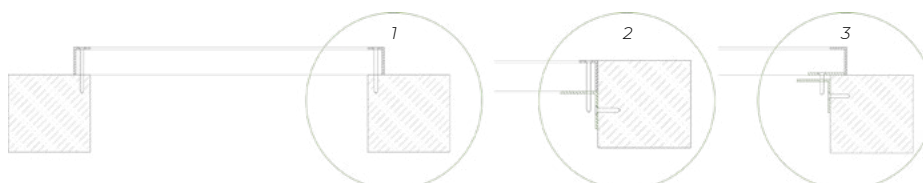




**THE
GRILLES**
and not only

+7 (495) 661-23-12
+7 (800) 505-03-12
www.grilles.ru

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ИР-НУ
АхВ – габаритные размеры решетки
При стороне А > 650 мм изготавливается по типу 2

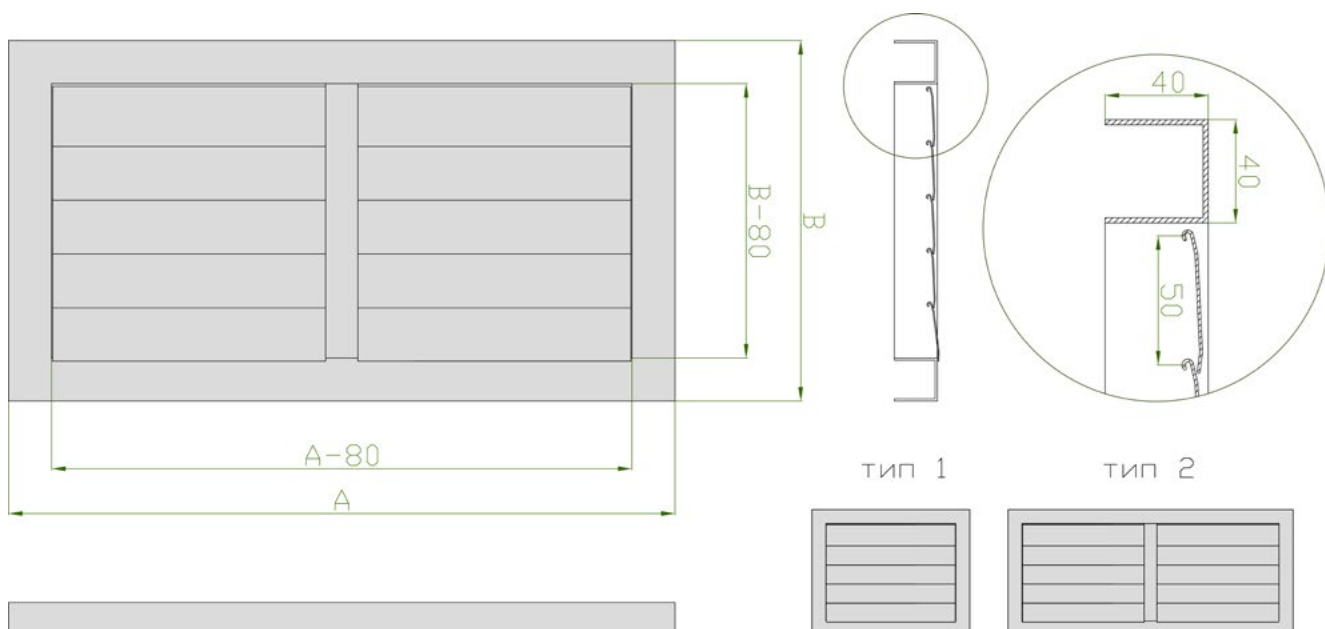

Пример заказа

ИР-НУ - 100 300x500 RAL 9016 - МП - С

Тип решетки

100 Диаметр патрубка

Указывается при
наличии патрубка для
подсоединения к круглому
воздуховоду

300 Габаритный размер
решетки по ширине (мм)

500 Габаритный размер
решетки по высоте (мм)

Покрытие

RAL Стандартное покрытие
9016 по умолчанию (белый цвет).
Выберите цвет по шкале RAL

Вариант крепления решетки

– Отсутствует (поставляется без крепежных элементов)

○ Отверстия под саморезы

МП Монтажная пластина

Дополнительная
комплектация

– Отсутствует

С Защитная сетка